












## Chassisdelen




	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930117100</li> <li>● 930117101</li> </ul>	<b>Type</b> PKN 10 B <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 4 mm	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930136100</li> <li>● 930136101</li> </ul>	<b>Type</b> PKNi 10 B <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 4 mm met isolatie ring	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930099100</li> <li>● 930099101</li> <li>● 930099102</li> <li>● 930099103</li> <li>● 930099104</li> <li>● 930099108</li> </ul>	<b>Type</b> PK 10 A <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 4 mm, geschikt voor o.a. schakelpanelen	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930103100</li> <li>● 930103101</li> <li>● 930103102</li> <li>● 930103103</li> <li>● 930103104</li> <li>● 930103108</li> </ul>	<b>Type</b> PKi 10 A <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 4 mm met isolatie ring Ook als Goldplated verkrijgbaar	100

	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930176100</li> <li>● 930176101</li> <li>● 930176102</li> <li>● 930176103</li> <li>● 930176104</li> <li>○ 930176107</li> </ul>	<b>Type</b> BIL 20 <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 4 mm met isolatie ring Ook als Goldplated verkrijgbaar	200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930308100</li> <li>● 930308101</li> <li>● 930308102</li> <li>● 930308103</li> <li>● 930308104</li> <li>● 930308106</li> </ul>	<b>Type</b> MBI 1 <b>Omschrijving</b> Chassisdeel geïsoleerd, 2 mm voorzien van borgmoer en soldeerbevestiging Ook als Goldplated verkrijgbaar	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930175100</li> <li>● 930175101</li> <li>● 930175102</li> <li>● 930175103</li> <li>● 930175104</li> <li>○ 930175107</li> </ul>	<b>Type</b> BUG 10 <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 4 mm voorzien van borgmoer en soldeerbevestiging Ook als Goldplated verkrijgbaar	200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 975454700</li> <li>● 975454701</li> <li>● 975454702</li> <li>● 975454703</li> <li>● 975454704</li> <li>● 975454706</li> </ul>	<b>Type</b> MSEB 2600 G M3 Au <b>Omschrijving</b> Chassisdeel 2 mm geïsoleerd	50

Goldplated

## Meetsets

	Art. nr	Specificaties	VPE
	○ 932792001	<b>Type</b> PMS SKS Elektroinstallatie <b>Omschrijving</b> Koffer met meet accessoires	1
	○ 932791001	<b>Type</b> PMS SKS Electronic <b>Omschrijving</b> Koffer met meet accessoires	1
	○ 932827001	<b>Type</b> PMS 250 <b>Omschrijving</b> Meetset 4mm bestaande uit: 2 x testpen KLEPS 250 2 x testpen PRUEF 2 S 2 x Krokodillenklem AK 2 B 2 x Meetsnoer MLB 100/1 V Deze set is geschikt voor DC 60 V	1

	Art. nr	Specificaties	VPE
	○ 972425002	<b>Type</b> PL 2600 S W SET <b>Omschrijving</b> Meetset 4 mm; voorzien van testpenpen PL 2600 Sw met haakse banaanstekker	1
	○ 972337002	<b>Type</b> PL 2600 S SET <b>Omschrijving</b> Meetset 4 mm; voorzien van testpenpen PL 2600 Sw met rechte banaanstekker	1
	○ 972338001	<b>Type</b> PMS 2600 <b>Omschrijving</b> Meetset 4mm aanraakveilig bestaande uit: 2 x testpen KLEPS 2600 2 x testpen PRUEF 2600 2 x Krokodillenklem AK 2 B 2 x Meetsnoer MLS GG 100/1 Deze set is geschikt voor AC/DC 1000 V CAT III (AK 2 B AC/DC 300 V CAT II)	1

Hirschmann Multimedia B.V.

Pampuslaan 170 • 1382 JS Weesp • Nederland

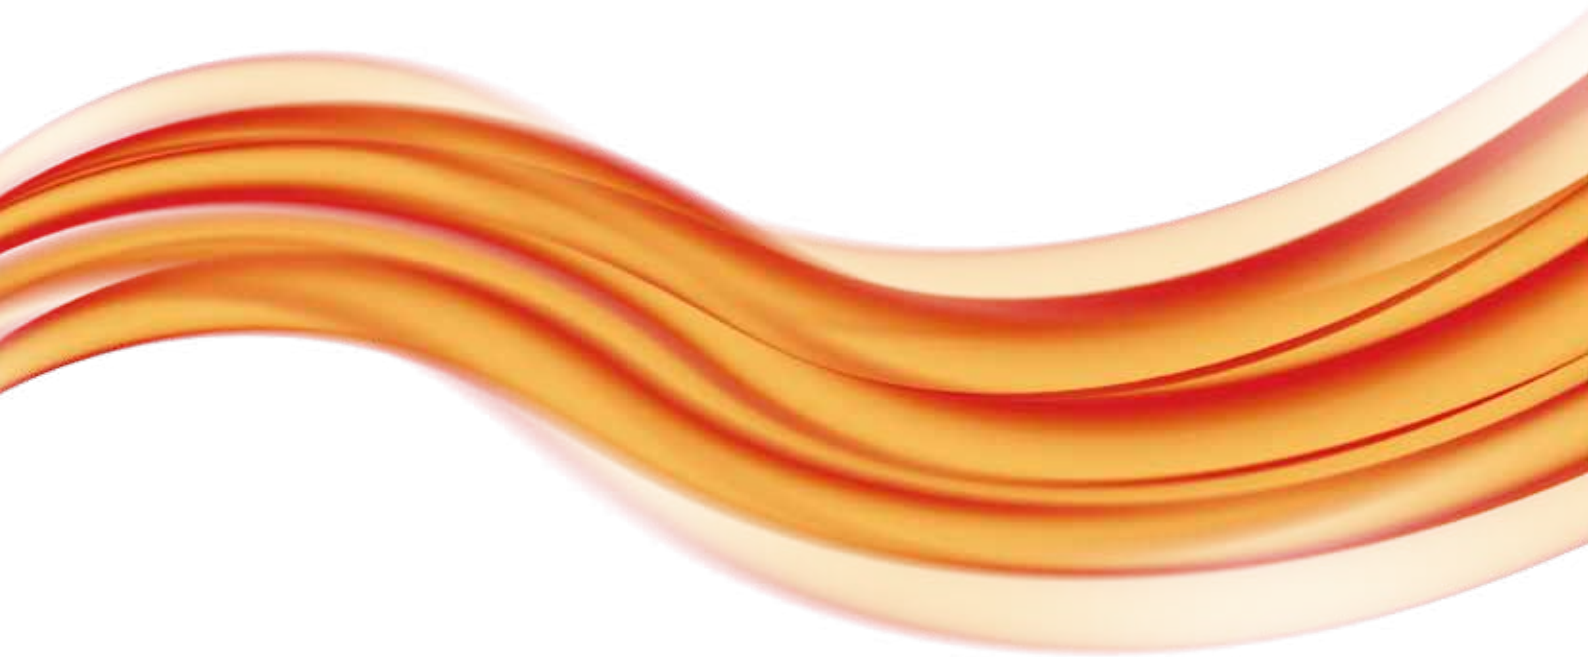
T +31 (0)294 46 25 55 • F +31 (0)294 48 06 39

E Hirschmann@hirschmann.nl • W www.hirschmann-multimedia.nl

T België +32 2 461 30 95 • F België +32 2 532 28 95

# HIRSCHMANN

MULTIMEDIA










## Test & Meetaccessoires








---

HIRSCHMANN, HET BESTE VOOR BEELD EN GELUID





## Testklemmen




	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973501100</li> <li>● 973501101</li> </ul>	<b>Type</b> KLEPS 2 BU <b>Omschrijving</b> Miniatuur testklem met contacthaak en vergulde verende, contactvlakken 2 mm aansluiting volledig geïsoleerd en aanraakveilig.	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973528100</li> <li>● 973528101</li> </ul>	<b>Type</b> KLEPS 250 <b>Omschrijving</b> Testklem met veerklem en koperen verende contactvlakken 4 mm	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 972307100</li> <li>● 972307101</li> </ul>	<b>Type</b> KLEPS 2700 <b>Omschrijving</b> Aanraak veilig met RVS snijklem om door isolatie heen te meten, geschikt voor draaddiameter 0,25 tot 1,5 mm <sup>2</sup> , AC/DC 1000V 10A CAT III	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 972308100</li> <li>● 972308101</li> </ul>	<b>Type</b> KLEPS 2800 <b>Omschrijving</b> Aanraak veilig met krokodillenbek, geschikt voor diameter max. 10 mm, AC/DC 1000V 20A CAT III	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 972309100</li> <li>● 972309101</li> </ul>	<b>Type</b> KLEPS 2900 <b>Omschrijving</b> Aanraak veilig met haak om metingen te doen aan oog, pin en print contacten, geschikt voor diameter max. 5,5 mm, AC/DC 1000V 20A CAT III	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973592100</li> <li>● 973592101</li> </ul>	<b>Type</b> KLEPS 3 ST <b>Omschrijving</b> Miniatuur testklem met roterende veerklem en vernikkelde verende contactvlakken 0,64 mm	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973972100</li> <li>● 973972101</li> </ul>	<b>Type</b> MICRO-KLEPS <b>Omschrijving</b> Miniatuur testklem met roterende veerklem en vernikkelde verende contactvlakken 0,64 mm	10

## Krokodillenklem


	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 931272100</li> <li>● 931272101</li> </ul>	<b>Type</b> AGF 2 <b>Omschrijving</b> Krokodillen klem met smal contactvlak 2 mm	50
	○ 603006001	<b>Type</b> AGS 20 <b>Omschrijving</b> Krokodillen klem zonder isolatie, geschikt voor solderen. 4 mm aansluitbus	250
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930126600</li> <li>● 930126601</li> <li>● 930126602</li> <li>● 930126603</li> <li>● 930126604</li> </ul>	<b>Type</b> AK 10 <b>Omschrijving</b> Krokodillen klem volledig geïsoleerd 4 mm	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 932146100</li> <li>● 932146101</li> </ul>	<b>Type</b> AK 2 S <b>Omschrijving</b> Krokodillen klem onbreekbaar 4 mm	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930317800</li> <li>● 930317801</li> <li>● 930317802</li> <li>● 930317803</li> <li>● 930317806</li> <li>○ 930317807</li> </ul>	<b>Type</b> MA 1 <b>Omschrijving</b> Krokodillen klem onbreekbaar 0,64 mm	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973889100</li> <li>● 973889101</li> </ul>	<b>Type</b> MA 260 SH <b>Omschrijving</b> Aanraak veilig, geschikt voor metingen op meetvlak tot een diameter van max. 6 mm. De platte kant kan ook gebruikt worden voor metingen aan zeer dunne bedrading. AC/DC 300V 15 A CAT II	50
	● 972416100	<b>Type</b> MICRO-SMD CLIP 1 <b>Omschrijving</b> Krokodillen klem, voorzien van springveer tweepolige klemvlakken, voor SMD componenten 0,64 mm	10

## Testprobes










	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973995100</li> <li>● 973995101</li> </ul>	<b>Type</b> MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT <b>Omschrijving</b> Testpen voor metingen aan zeer kleine (SMD) componenten 0,64 mm	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973531100</li> <li>● 973531101</li> </ul>	<b>Type</b> MPS 1 <b>Omschrijving</b> Testpen 2 mm	100
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973368100</li> <li>● 973368101</li> </ul>	<b>Type</b> PRUEF 2 <b>Omschrijving</b> Testpen met flexibele onbreekbare pen isolatie 4 mm	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 972317100</li> <li>● 972317101</li> </ul>	<b>Type</b> PRUEF 2600 <b>Omschrijving</b> Veiligheids testpen met flexibele, onbreekbare pen isolatie 4 mm	20

	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973659100</li> <li>● 973659101</li> </ul>	<b>Type</b> PRUEF 2 S <b>Omschrijving</b> Geschikt voor metingen door isolatie of geïsoleerde contactvlakken. DC 60V	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 972319100</li> <li>● 972319101</li> </ul>	<b>Type</b> PRUEF 2700 <b>Omschrijving</b> Veiligheids testpen met dubbele functie 4 mm	20
	○ 973865001	<b>Type</b> SS-260 <b>Omschrijving</b> Pen bescherming voor PRUEF 2, PRUEF 2S en PRUEF 2600	100

## Meetsnoeren

	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973646100</li> <li>● 973646101</li> <li>● 973646102</li> <li>● 973646103</li> <li>● 973646104</li> <li>● 973646108</li> </ul>	<b>Type</b> MLB 100/1 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm volledig afgeschermd. Beide zijden voorzien van volledig afgeschermd 4 mm aansluitbus, ook verkrijgbaar in 25, 50 en 200 cm	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973596100</li> <li>● 973596101</li> </ul>	<b>Type</b> MVL 2/100 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm met aan beide zijden 2 mm rechte aansluitbus, ook verkrijgbaar in 25 en 50 cm	10
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934159100</li> <li>● 934159101</li> </ul>	<b>Type</b> PL 2600 S <b>Omschrijving</b> Testpen met aangegoten meetsnoer, voorzien van rechte 4 mm veiligheids aansluitbus	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934158100</li> <li>● 934158101</li> </ul>	<b>Type</b> PL 2600 S W <b>Omschrijving</b> Testpen met meetsnoer, voorzien van haakse 4 mm veiligheids aansluitbus	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934062100</li> <li>● 934062101</li> <li>● 934062102</li> <li>● 934062103</li> <li>● 934062104</li> </ul>	<b>Type</b> MLN 100/1 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm met aan beide zijden 4 mm aansluitbus, ook verkrijgbaar in 25, 50 en 200 cm Ook als Goldplated verkrijgbaar	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934074100</li> <li>● 934074101</li> <li>● 934074102</li> <li>● 934074103</li> <li>● 934074104</li> <li>● 934074108</li> </ul>	<b>Type</b> MLS GG 100/1 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm met aan beide zijden 4 mm rechte aansluitbus, ook verkrijgbaar in 25, 50 en 200 cm Ook als Goldplated verkrijgbaar	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934082100</li> <li>● 934082101</li> <li>● 934082102</li> <li>● 934082103</li> <li>● 934082104</li> <li>● 934082108</li> </ul>	<b>Type</b> MLS WG 100/1 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm met aan beide zijden 4 mm aansluitbus. 1 recht en 1 haaks ook verkrijgbaar in 25, 50 en 200 cm Ook als Goldplated verkrijgbaar	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934095100</li> <li>● 934095101</li> <li>● 934095102</li> <li>● 934095103</li> <li>● 934095104</li> <li>● 934095108</li> </ul>	<b>Type</b> MLS WS 100/1 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm met aan beide zijden 4 mm rechte veiligheids aansluitbus, ook verkrijgbaar in 25, 50 en 200 cm Ook als Goldplated verkrijgbaar	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 975694700</li> <li>● 975694701</li> <li>● 975694702</li> <li>● 975694703</li> <li>● 975694704</li> <li>● 975694708</li> </ul>	<b>Type</b> MVL S WS 25/1 Au <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 25 cm met aangegoten aansluitbussen, aanraakveilig met doorlus mogelijkheid, incl. isolatie indicator	25
Goldplated			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 975163100</li> <li>● 975163101</li> <li>● 975163102</li> <li>● 975163103</li> <li>● 975163104</li> <li>● 975163106</li> <li>○ 975163107</li> <li>● 975163108</li> <li>● 975163109</li> </ul>	<b>Type</b> MAL S WS 2-4 100/1 <b>Omschrijving</b> Meetsnoer 100 cm met aangegoten aansluitbussen, aanraakveilig met doorlus mogelijkheid, incl. isolatie indicator	25
Goldplated			

## Banaanstekkers & Pluggen

	Art. nr	Specificaties	VPE
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930729100</li> <li>● 930729101</li> <li>● 930729102</li> <li>● 930729103</li> <li>● 930729104</li> </ul>	<b>Type</b> BSB 20 K <b>Omschrijving</b> Banaanstekker 4 mm, geschikt voor 60V/DC-30A	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930726100</li> <li>● 930726101</li> </ul>	<b>Type</b> BUELA 20 K <b>Omschrijving</b> Banaanstekker 4 mm, geschikt voor 60V/DC-15A	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930584100</li> <li>● 930584101</li> </ul>	<b>Type</b> KB 2 <b>Omschrijving</b> Kabelschoen met open contactvlak voor bouten van 4 tot 7 mm	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973600100</li> <li>● 973600101</li> </ul>	<b>Type</b> MZS 2 <b>Omschrijving</b> Adapterplug 2 mm	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 931824100</li> <li>● 931824101</li> <li>● 931824102</li> <li>● 931824103</li> <li>● 931824104</li> <li>○ 931824107</li> <li>● 931824108</li> </ul>	<b>Type</b> SLS 10 B <b>Omschrijving</b> Banaanstekker 4 mm, volledig geïsoleerd en aanraakveilig	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 932153100</li> <li>● 932153101</li> <li>● 932153102</li> <li>● 932153103</li> <li>● 932153104</li> </ul>	<b>Type</b> SLS 200 <b>Omschrijving</b> Banaanstekker volledig, 4 mm. Geïsoleerd en aanraakveilig	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 930435100</li> <li>● 930435101</li> <li>● 930435102</li> <li>● 930435103</li> <li>● 930435104</li> </ul>	<b>Type</b> VSB 20 <b>Omschrijving</b> Banaanstekker 4 mm. Contact voorzien van meervoudig veersysteem voor optimaal contact.	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 972518700</li> <li>● 972518701</li> <li>● 972518102</li> <li>● 972518103</li> <li>● 972518104</li> </ul>	<b>Type</b> LAS 30 <b>Omschrijving</b> Banaanstekker 4 mm. Contactvlak voorzien van meervoudig veersysteem voor optimaal contact Ook als Goldplated verkrijgbaar	50
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 975090700</li> <li>● 975090701</li> <li>● 975090702</li> <li>● 975090703</li> <li>● 975090704</li> <li>● 975090705</li> <li>● 975090706</li> <li>○ 975090707</li> <li>● 975090709</li> </ul>	<b>Type</b> MST S WS 30 Au <b>Omschrijving</b> Plug 2mm, met soldeerbevestiging	100
Goldplated			